




BLI

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

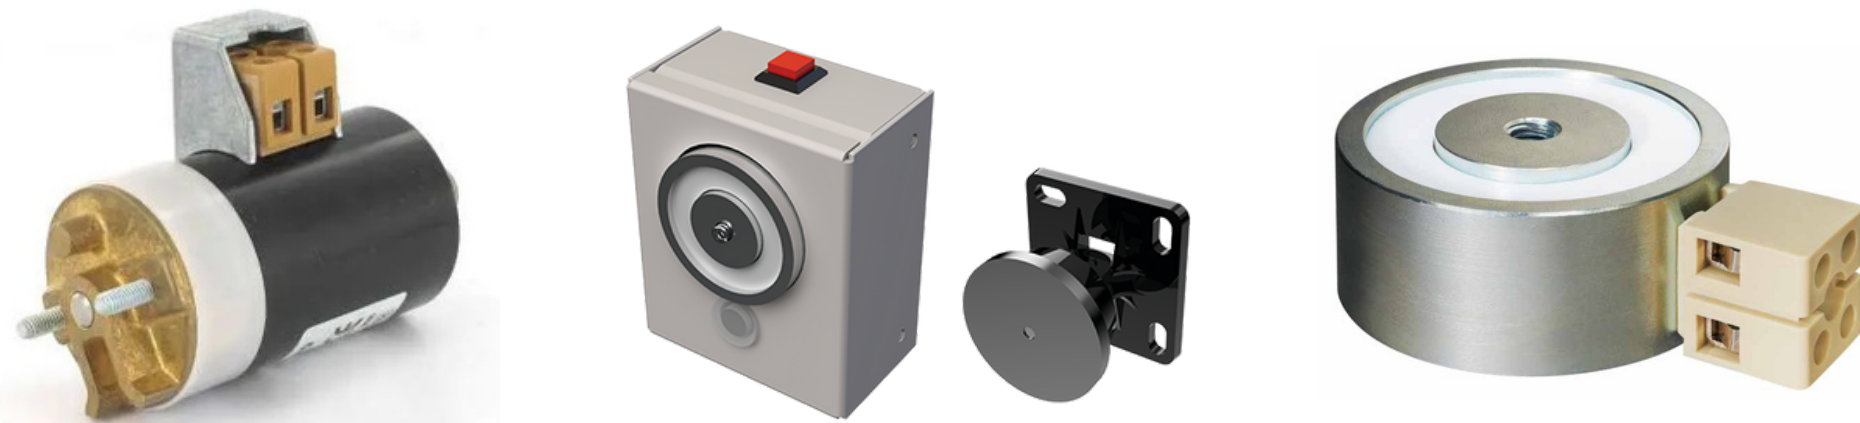

WWW.BL-INCENDIE.COM



GAMME DE PRODUITS



BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

Nos ventouses électromagnétiques sont la solution de choix pour le dépannage rapide et la maintenance durable de vos portes coupe-feu, clapets, et volets de désenfumage.

PORTES



CLAPETS




VOLETS



VENTOUSES Ø 20 MM




BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE



20E24V

- Hauteur : 20 mm
- Tension : 24 V
- A émission de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec fils isolés



20E48V

- Hauteur : 20 mm
- Tension : 48 V
- A émission de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec fils isolés



20R24V

- Hauteur : 20 mm
- Tension : 24 V
- A rupture de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec fils isolés



20R48V

- Hauteur : 20 mm
- Tension : 48 V
- A rupture de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec fils isolés

VENTOUSES Ø 25 MM



BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE



VENTOUSES Ø 30 MM



BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE



30E24V

- Hauteur : 30 mm
- Tension : 24 V
- A émission de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec fils isolés



30E48V

- Hauteur : 30 mm
- Tension : 48 V
- A émission de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec fils isolés



30R24V

- Hauteur : 30 mm
- Tension : 24 V
- A rupture de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec fils isolés



30R48V

- Hauteur : 30 mm
- Tension : 48 V
- A rupture de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec fils isolés

VENTOUSES Ø 45 MM



BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

45E24V



- Hauteur : 40 mm
- Tension : 24 V
- A émission de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec bornier isolé

45E48V



- Hauteur : 40 mm
- Tension : 48 V
- A émission de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec bornier isolé

45R24V



- Hauteur : 21 mm
- Tension : 24 V
- A rupture de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec bornier isolé

45R48V




- Hauteur : 21 mm
- Tension : 48 V
- A rupture de courant
- Fixation arrière par vis
- Avec bornier isolé

VENTOUSES ROTATIVES Ø 40 MM



BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

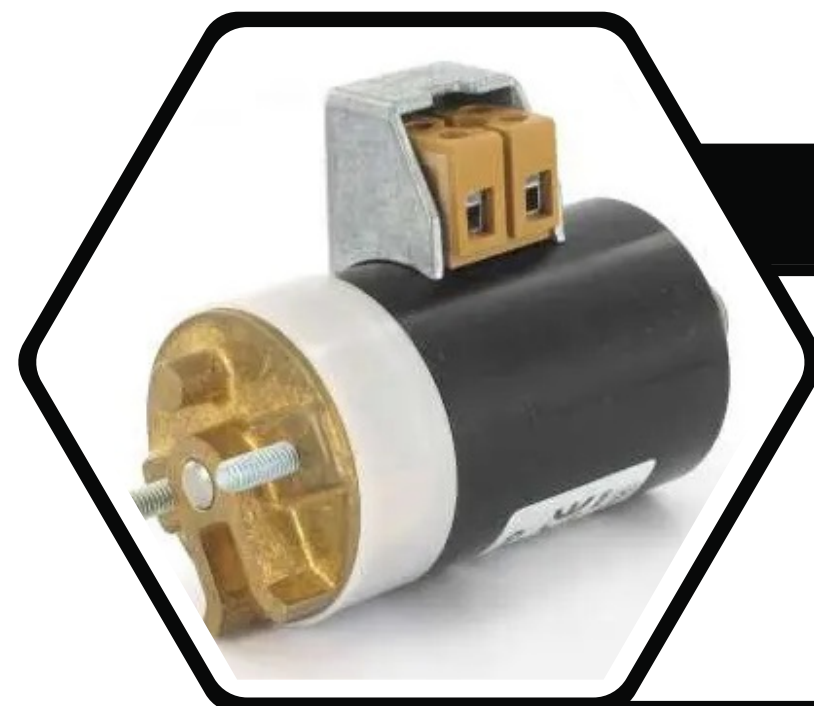

40E24V

- Longueur : 64 mm
- Tension : 24 V
- A émission de courant
- Fixation arrière
- Avec bornier isolé



40E48V

- Longueur : 64 mm
- Tension : 48 V
- A émission de courant
- Fixation arrière
- Avec bornier isolé



40R24V

- Longueur : 64 mm
- Tension : 24 V
- A rupture de courant
- Fixation arrière
- Avec bornier isolé



40R48V


- Longueur : 64 mm
- Tension : 48 V
- A rupture de courant
- Fixation arrière
- Avec bornier isolé

VENTOUSES ATLANTIC



BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

Pour tout autre modèle merci de nous communiquer le code produit du VCF ou du CCF.

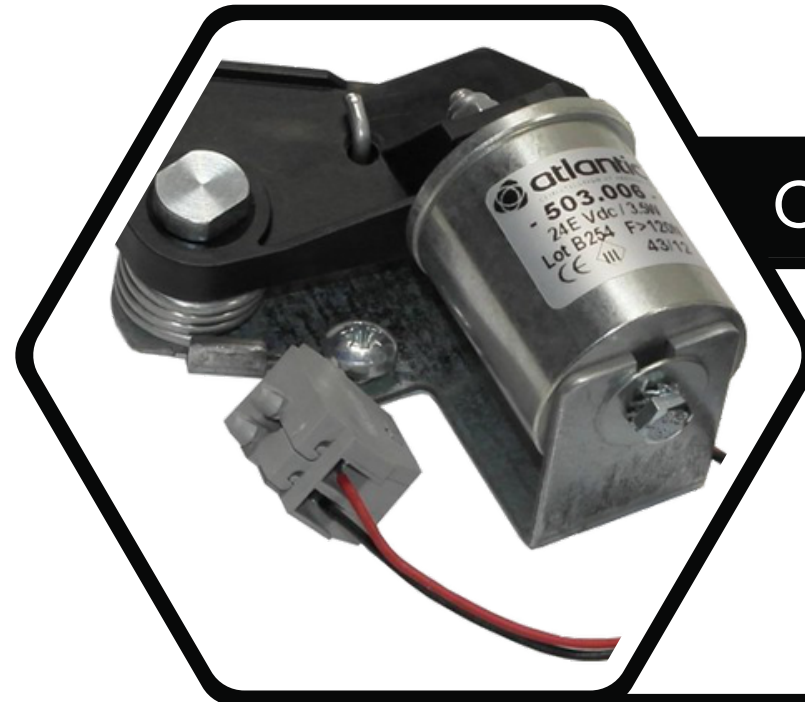

CCF CALYSTO

- 24V émission réf : 913015
- 24V rupture réf : 913016
- 48V émission réf : 913017
- 48V rupture réf : 913017



CCF CALYSTO 2

- 24/48V émission réf : 914018
- 24/48V rupture réf : 913229



VCF ORYO

- Diamètre : 30 mm
- Hauteur : 30 mm
- 24/48V émission réf : 913295



VCF VELYO T ET H

VELYO H:

- 24V émission réf : 913154
- 48V émission réf : 913155

VELYO T:

- 24/48V émi réf : 913158

VENTOUSES ALDES



BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE




VCF VANTONE

- 24V émission réf: 11041896
- 24V rupture réf : 11041898
- 48V émission réf : 11041897
- 48V rupture réf : 11041899



VCF OPTONE

- 24V émission réf: 11148756
- 24V rupture réf : 11148130
- 48V émission réf : 11148757
- 48V rupture réf : 11148134

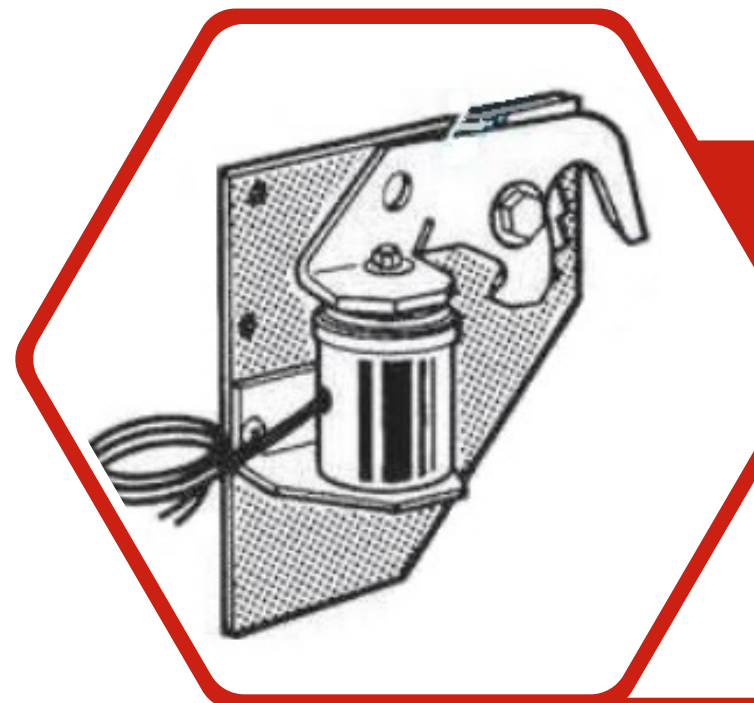

CCF VRFI

- 24V émission réf: 11041754
- 24V rupture réf : 11041755
- 48V émission réf : 11041758
- 48V rupture réf : 11041759



CCF ISONE

- 24/48V émi. réf : 11043407
- 24/48V rupt. réf : 11043408

VENTOUSES MURALES ET PIED DE SOL




BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

Pour les ventouses murales contact de position intégré en option.



45EBI MURALE

- 24 V émission
- 48 V émission
- Avec contre-plaque orientable

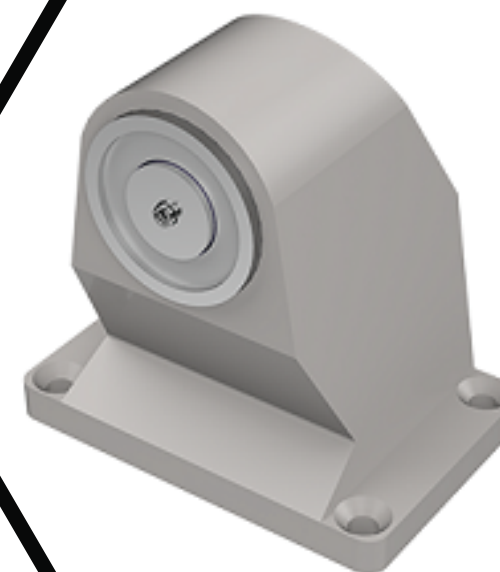


45EBI SOL

- 24 V émission
- 48 V émission
- Avec contre-plaque orientable



45RBI MURALE

- 24 V à rupture
- 48 V à rupture
- Avec contre-plaque orientable

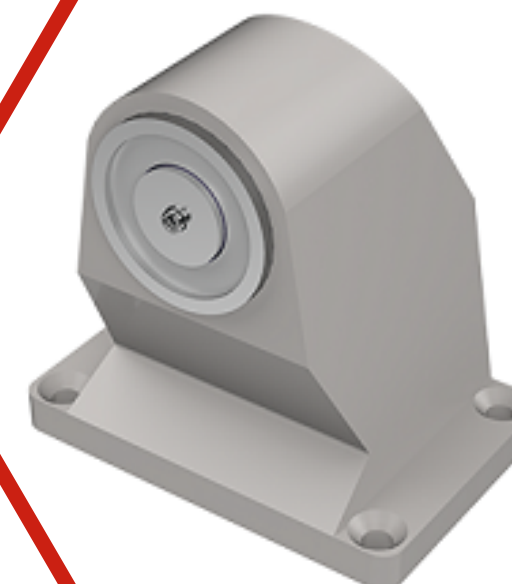

45RBI SOL

- 24 V à rupture
- 48 V à rupture
- Avec contre-plaque orientable



BLI
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute question, demande de devis ou information complémentaire, notre équipe est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter !



06.18.00.24.70



www.bl-incendie.com



contact@bl-incendie.com



244 rue de l'Ambassadeur
95610 Éragny

