


B.V.V. 2L

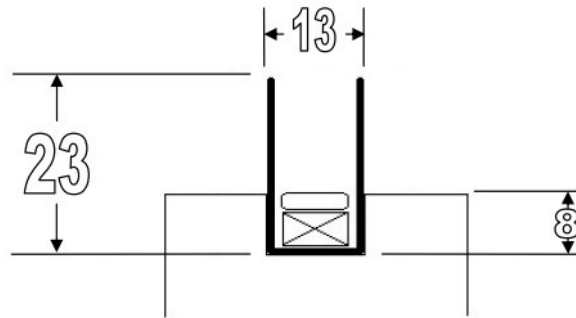

cotes et schémas indicatifs, en mm.

Référence: ☒ BVV/2L

Fonction : joint anti-pince doigts pour battement central de portes va-et-vient; joint rainuré et encastrable pour pose simplifiée en rive ; fonctionnement ultra souple ; jeu de mise en œuvre généralement constaté entre vantaux 23 à 25 mm

Matières : élastomère vulcanisé **SPECIALFEU™**
Made in France

Coloris : noir

Conditionnement : rouleaux 2,50 m

Emballage : carton F40

Fixation : Mise en forme dans rainure 13 mm x 8 mm
Fixation par baguette bois 10 x 4.4mm env. (agrafée ou pointée)